



## YÜKLEME KÖRÜKLERİ

Yükleme körüğü üniteleri toz ve granül malzemelerin, kapalı tanklara veya açık hacimlere yüklenmesi sırasında, malzemeeye döküş kılavuzluğu sağlamak ve oluşan tozumu kapalı alanda tutmak için kullanılırlar.

Oluşan toz istenir ise fan veya fan & filtre sistemleri ilavesi ile yönlendirilerek, tozun geri kazanımı ve/veya çevreye yayılması önlenir.

İç cidar boş veya metal konilerden oluşur. Bu koniler standart olarak karbon çeliğinden mamüldür, isteğe bağlı olarak paslanmaz çelikten de oluşturulabilir.

Dış cidar standart olarak esnek ve katlanabilir PVC den mamüldür. Ayrıca opsiyonel olarak;  
-Düşük yoğunluklu cam yünü tekstil + silikon  
-Yüksek yoğunluklu cam yünü tekstil + silikon  
-Kevlar sunulabilmektedir.

## LOADING BELLOWS

The loading bellows are designed to guide the flow and contain the dust of bulk materials during transfer to closed or open storage areas.

A fan or a fan & filter system could also be added to collect the dust for re-use and to prevent environmental pollution.

The inner guide(s) may be obtained as empty or with metal cones. These cones are made of carbon steel and stainless steel cones are optionally available.

Outer bellow is PVC in standard and options are available as below;

- Low grade glass wool textile + silicone
- High grade glass wool textile + silicone
- Kevlar

**YÜKLEME KÖRÜKLERİ**  
**LOADING BELLOWS**


# YÜKLEME KÖRÜKLERİ LOADING BELLOWS



Giriş çapı : 300mm  
Max Kapasite : 250 m<sup>3</sup>/h  
Dış köruk : Tek cidarlı, PVC den mamül  
İç köruk : metal konili veya boş  
Tahrik grubu : 0,75 kW  
Elektrik kumanda panosu el butonu : Opsiyonel  
Filtre & Fan : Hariç (Ayrı olarak temin edilmektedir.)  
Kapalı ve açık boy pozisyonu için limit switch : Dahil  
Seviye göstergesi : 230VAC, bayraklı tip

Inlet Diameter : 300mm  
Max Capacity : 250 m<sup>3</sup>/h  
Outer Chute : Single bellow, made in PVC  
Inner Chute : Metal cones or empty  
Electric Drive : 0,75 kW  
Electric panel with remote control : Optional  
Filter & Fan : Without (May be separately supplied)  
Limit Switch for retracted and extended position : Included  
Level indicator : 230VAC rotating paddle type, included

## GENEL ÖLÇÜLER GENERAL DIMENSIONS

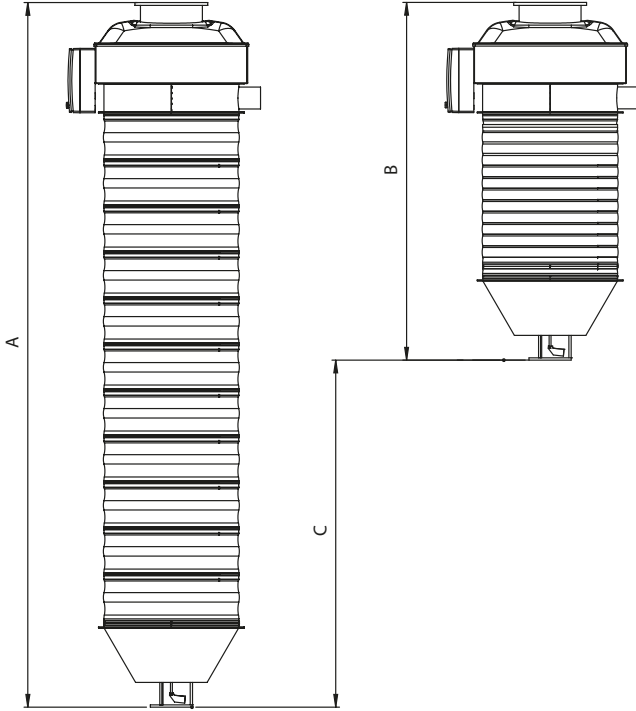

Strok Stroke C mm	Açık Boy Extended Length A mm	Kapalı Boy Retracted Length B mm
500	1600	1100
1000	2200	1200
1500	2850	1350
2000	3500	1500
2500	4100	1600
3000	4900	1900
3500	5500	2000

NOT: Nominal ölçülerdir. Daha uzun boylar için üreticiye danışınız.

NOTE: Dimensions are nominal. For longer strokes please consult producer .



Yetkili Satıcı / Authorized Dealer



## Özbekoğlu

### Merkez / Head Office

Çetin Emec Blv. 2.Cad. No: 6/1-7 Dikmen / ANKARA / TÜRKİYE  
T: +90312 472 0404 (pbx) | F: +90312 472 0930

### Fabrika / Factory

Hürriyet Mah. Hükmü Peker Cad. No:12/A Temelli / ANKARA / TÜRKİYE  
T: +90312 646 5270 (pbx) | F: +90312 646 5176

### Depo / Warehouse

Atisan San. Sitesi 253. Sk. No:17 Macunköy / ANKARA / TÜRKİYE  
T: +90312 385 3540 - 41 | F: +90312 385 0855

info@ozb.com.tr | [www.ozb.com.tr](http://www.ozb.com.tr)

Özbekoğlu, önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  
Ozbekoglu, reserves rights to change/modify the products without prior notice.